

## MAIRIE DE CADOLIVE

Transformation de la buvette

DPGF

Février 2016

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>GROS ŒUVRE</b>				
<b>1.0.1</b>	<b>CLOTURE DE CHANTIER</b>				
01020600016	Clôture en panneau de tôle prélaquée de 2,00 m de hauteur (en amortissement) <i>LOCALISATION :</i> <i>Péripherie du chantier</i>	ML	30,00		
<b>1.0.2</b>	<b>BARAQUE DE CHANTIER ET WC</b>				
01020906	WC et bungalow				
01020906003	Installation et repliement de cabine sanitaire <i>LOCALISATION :</i> <i>suivant plan d'installayion de chantier</i>	U	2		
<b>1.0.3</b>	<b>SIGNALISATION DE CHANTIER</b>				
01021802	Panneau de chantier, signalisation travaux				
01021802001	Installation et repliement panneau information 1,20 x 0,80 m sur poteaux <i>LOCALISATION :</i> <i>Sur cloture du chantier</i>	U	1		
<b>1.1</b>	<b>DEMOLITION</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>DEMOLITION MANUELLE</b>				
01710903003	Démolition de cloisons et plafonds et menuiseries existante,dalle beton depose de cypres et pergola <i>LOCALISATION :</i> <i>Existant et projet</i>	M3	70,000		
01710903006	Dépose d'etancheite <i>LOCALISATION :</i> <i>Existant</i>	M3	20,000		
01710903012	Dépose de couverture en tuiles <i>LOCALISATION :</i> <i>Existant</i>	M3	6,000		
01710906004	Démolition toute maçonnerie comptoir plans de travail <i>LOCALISATION :</i> <i>exisatnt</i>	M3	18,000		
<b>1.1.2</b>	<b>DEMOLITION DE PLANCHER</b>				
01711803	Plancher béton				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
01711803003	Démolition de plancher béton <i>LOCALISATION :</i> <i>Existant</i>	M2	66,00		
	<b>TOTAL DEMOLITION</b>				0,00
<b>1.2</b>	<b>TERRASSEMENT</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>FOUILLE EN EXCAVATION OU DEBLAI</b>				
01070606	Compris implantation du projet Exécutée mécaniquement				
01070606004	Fouille mécanique en excavation terre de classe A ou B	PM			
	<b>TOTAL TERRASSEMENT</b>				0,00
<b>1.3</b>	<b>OUVRAGES COMPOSES EN BETON ARME</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>OUVRAGE EN BETON PRET A L'EMPLOI</b>				
01350606	Compris etude structure par BET a la charge de l'entreprise Radier <i>LOCALISATION :</i> <i>Extension buvette</i>	PM			
01350324	Pour toiture terrasse				
01350324004	Acroteres 0,20 x 0,25 m <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existant</i>	ML	39,00		
	<b>TOTAL OUVRAGES COMPOSES EN BETON ARME</b>				0,00
<b>1.4</b>	<b>PAROIS VERTICALES MAÇONNEES</b>				
<b>1.4.1</b>	<b>BLOC AGGLOMERE DE CIMENT</b>				
01370309012	Aggloméré ciment 20 cm d'ép. (20x20x50 cm) <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joints au dossierr Buvette existante</i> bouchement d'ouverture Comptoir buvette existante	M2	32,00		
	<b>TOTAL PAROIS VERTICALES MAÇONNEES</b>				0,00
<b>1.5</b>	<b>PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS</b>				
01590301036	Majoration sortie EP sur corniche <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existant</i>	U	2		
01590309	Couronnement d'acrotère maçonné				
01590309004	Couronnement d'acrotère larg. 0,35 m x 6/8 cm d'ép.	ML	39,00		
	<b>TOTAL PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS</b>				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>1.6</b>	<b>CANALISATION</b>				
<b>1.6.1</b>	<b>TRANCHEES POUR CANALISATIONS</b>				
01640303	De 0.40 x 0.60 m				
01640303003	Tranchée manuelle terre de classe A	PM			
<b>1.6.2</b>	<b>CANALISATIONS EN PVC COMPOSITE</b>				
01642403009	Canalisation PVC ø 125 mm	PM			
<b>1.6.3</b>	<b>REGARDS DE BRANCHEMENT</b>				
01642806	Regard compteur d'eau				
01642806004	Regard compteur d'eau 0,80x0,80x1,00 m ht	PM			
01642809	Coffret branchement EDF				
01642809003	Coffret E.D.F.	PM			
<b>1.6.4</b>	<b>REGARD</b>				
01643312	Pour EU et EV avec siphon disconnector				
01643312003	Regard 0,80x0,80 x 0,85 m ht	PM			
	<b>TOTAL CANALISATION</b>				<b>0,00</b>
<b>1.7</b>	<b>PLANCHER BETON ARME</b>				
<b>1.7.1</b>	<b>DALLE PLEINE EN BETON ARME</b>				
01430303	En béton fabriqué sur le chantier				
01430303004	Plancher ép. 0,20m portée jusqu'à 4,00 m LOCALISATION : <i>Remplacement de l'existant</i>	M2	66,00		
	<b>TOTAL PLANCHER BETON ARME</b>				<b>0,00</b>
<b>1.8</b>	<b>FORME DALLAGE ET CHAPE</b>				
<b>1.8.1</b>	<b>DALLAGE</b>				
01491000003	Dallage ép. 10 cm (treillis soudé 4 kg/m )	M2	87,00		

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	LOCALISATION : Zone buvette existante				
	TOTAL FORME DALLAGE ET CHAPE				0,00
<b>1.9</b>	<b>RAVALEMENT-JOINTOIEMENT</b>				
<b>1.9.1</b>	<b>ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT</b>				
01520303	Dégrossi en mortier de ciment				
01520303003	Dégrossi partie verticale LOCALISATION : Sur acroteres Buvette existanten	M2	7,00		
<b>1.9.2</b>	<b>ENDUIT DU COMMERCE LIANTS HYDRAULIQUE ET ORGANIQUE</b>				
01520615	Monocouche projeté 15 mm y compris traitement du JD				
01520615009	Finition gratté LOCALISATION : Buvette existante	M2	115,00		
	TOTAL ETANCHEITE-PROTECTION-ENDUIT-RAVALEMENT-JOINTOIEMENT				0,00
<b>1.10</b>	<b>PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS</b>				
<b>1.10.1</b>	<b>CORNICHE ACROTERE BANDEAU CHAINE PAREMENT</b>				
01590301	Corniche d'entablement moulurée en bloc creux béton préfabriqué				
01590301003	Corniche à quart de rond et cache-gouttière , larg. 0,40 x 0,21 m haut. x 0,33 m long. LOCALISATION : Suivant plans joints au dossier Buvette existante	ML	39,00		
01590301006	Majoration sortie EP sur corniche à gouttière cachée LOCALISATION : Suivant plans joints au dossier Buvette existante	U	6		
01590301012	Angle sortant de corniche larg. 0,40 x 0,21 m haut (dév. 2 x 0,49 m long.)	U	8		
<b>1.10.2</b>	<b>APPUI</b>				
01590602	Appui maçonné béton moulé ton blanc				
01590602019	Appui larg. Suivant cotes en tableaux LOCALISATION : Suivant plans joints au dossier Buvette existante	U	2		
<b>1.10.3</b>	<b>SEUIL</b>				
01590903	Seuil maçonné béton moulé ton gris				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
01590903003	Seuil Suivant cotes en tableaux <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joints au dossier Buvette existante</i>	U	5		
1.10.4	<b>CREATION DE BAIE DANS VOILE BETON A L'OUTIL DIAMANTE</b>				
01761503	Creation d'ouverture				
01761503012	Reprise en sous œuvre <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joints au dossier Buvette existante</i>	U	1		
	<b>TOTAL PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS</b>				0,00
	<b>TOTAL GROS ŒUVRE</b>				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>2</b>	<b>PLATRIERIE (PLAQUE DE PLATRE)</b>				
<b>2.1</b>	<b>CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>CLOISON STANDARD</b>				
02080303	Cloison constituée de 2 plaques de plâtre de 13 mm	pm			
02080303003	Cloison ép. 72 mm, montants simples 48, entraxe 600 EI 30 Rw+C (1) 24 dB (2) 42 dB Ht maxi 2,60 m <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joints au dossier Buvette existante</i>	M2			
<b>2.1.2</b>	<b>MAJORATION SUR PLAQUE DE PLATRE</b>				
02081224	Pour plaque hydrofugée				
02081224003	Plaque de plâtre à parement standard ép. 13 mm	M2	5,20		
	<b>TOTAL CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE</b>				
<b>2.2</b>	<b>CONTRE CLOISON - DOUBLAGE</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>CONTRE-CLOISON COLLEE</b>				
02110100003	Contre-cloison plaque ép. 13 mm <i>LOCALISATION :</i> <i>Supports intérieur non isolés</i>	M2	12,00		
<b>2.2.2</b>	<b>DOUBLAGE COMPOSITE</b>				
02110603	Panneau plaque de plâtre + polystyrène expansé				
02110603015	Doublage ép. 10 + 80 mm R 2,15 <i>LOCALISATION :</i> <i>Peripherie des murs de la buvette existante sur extérieur</i>	M2	110,00		
	<b>TOTAL CONTRE CLOISON - DOUBLAGE</b>				0,00
<b>2.3</b>	<b>PLAFOND PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE</b>				
<b>2.3.1</b>	<b>OSSATURE PERPENDICULAIRE AUX PLAQUES</b>				
02220606	Avec montants 48 simples				
02220606003	Plafond avec 1 plaque ép. 13 mm <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	M2	85,00		
<b>2.3.2</b>	<b>ISOLATION</b>				
02221503	Laine minérale				
02221503030	Laine minérale ép. 240 mm <i>LOCALISATION :</i> <i>Ensembles des plenum buvette existante</i>	M2	85,00		

RI°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	TOTAL PLAFOND PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE				0,00
	TOTAL PLATRERIE (PLAQUE DE PLATRE)				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. N.T.	Montant N.T.
<b>3</b>	<b>ETANCHEITE</b>				
	<b>ECRAN PARE-VAPEUR</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>SUR MAÇONNERIE</b>				
25100303	Climat de plaine - sur plancher non chauffant				
25100303003	Ecran pare vapeur EIF + chape 40 VV <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	M2	151,00		
<b>3.1.2</b>	<b>PANNEAU DE MOUSSE DE POLYURETHANNE EXPANSE</b>				
25150903	Parementé deux faces papier alu-kraft				
25150903024	Panneau polyuréthane ép. 100 mm <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	M2	75,00		
	<b>TOTAL ECRAN PARE-VAPEUR</b>				0,00
<b>3.2</b>	<b>ETANCHEITE PAR FEUILLES BITUME MODIFIE ELASTOMERE (S.B.S.)</b>				
<b>3.2.1</b>	<b>TOITURE INACCESSIBLE AUTOPROTEGEE PAILLETES OU GRANULES</b>				
25250303	Sur élément porteur maçonnerie - sans isolant ou sur isolant				
25250303006	Bicouche soudé <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	M2	75,00		
	<b>TOTAL ETANCHEITE PAR FEUILLES BITUME MODIFIE ELASTOMERE (S.B.S.)</b>				0,00
<b>3.3</b>	<b>RELEVÉ ET JOINT DE DILATATION</b>				
<b>3.3.1</b>	<b>RELEVÉ SBS SUR TERRASSE INACCESSIBLE (SUPPORT BOIS OU DERIVES)</b>				
25600903	Relevé en flashing				
25600903003	Relevé ht inférieure à 0,25 m <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	ML	39,00		
<b>3.3.2</b>	<b>JOINT DE DILATATION</b>				
25603003	En SBS pour terrasse inaccessible				
25603003003	Joint de dilatation saillant sur costière <i>LOCALISATION :</i> <i>Entre buvette existante</i>	ML	6,44		



N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>TOTAL RELEVÉ ET JOINT DE DILATATION</b>					0,00
<b>3.4</b>	<b>EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>				
<b>3.4.1</b>	<b>ENTREE D'EAUX PLUVIALES</b>				
25700603	Pour étanchéité autoprotégé				
25700603003	Entrée d'eau ø 80 avec platine 35 x 35 cm	U	2		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>				
25700609	Garde grève				
25700609003	Garde-grève 15 x 15 cm	U	1		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>				
25700612	Crapaudine				
25700612003	Crapaudine ø 80 à 100	U	1		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>				
25700615	Trop-plein				
25700615003	Trop-plein ø 40, long. moyenne 30 cm	U	1		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>				
<b>TOTAL EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>					0,00
<b>3.5</b>	<b>SORTIE DE TOITURE ET BANDES DIVERSES</b>				
<b>3.5.1</b>	<b>RACCORDEMENT SORTIE DE VENTILATION</b>				
25850303	Pour étanchéité SBS en partie courante				
25850303018	Platine 40x40 cm et manchon ø 190	U	2		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>				
<b>3.5.2</b>	<b>CROSSE D'ANTENNE</b>				
25850600003	Crosse	U	3		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>				
<b>TOTAL SORTIE DE TOITURE ET BANDES DIVERSES</b>					0,00
<b>3.6</b>	<b>LANTERNEAU</b>				
<b>3.6.1</b>	<b>LANTERNEAU</b>				
25900303	Lanterneau fixe, pour éclairage zénithal				
25900303006	Lanterneau fixe 140x140 cm	U	1		
	<i>LOCALISATION :</i>				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	<i>Buvette existante</i>				
	TOTAL LANTERNEAU				0,00
	TOTAL ETANCHEITE				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>4</b>	<b>COUVERTURE</b>				
<b>4.1</b>	<b>COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>TUILE A EMBOITEMENT GRAND MOULE</b>				
	Fourniture et mise en œuvre de couverture en tuiles type double canal 12des Etablissements GUIRAUD ou équivalentde type vieillies. Ensemble compris fixation de crochets cuivres sur support, avec lame d'air de 6 cm en fonction de la longueur du rampant de couverture pour couverture froide, compris toutes sujétions de fixation et de façonnage nécessaires pour garantir une parfaite étanchéité de l'ouvrage. Fourniture et mise en œuvre de couverture en tuiles type double canal 12des Etablissements GUIRAUD ou équivalent. Ensemble compris fixation de crochets cuivres sur support, avec lame d'air de 6 cm en fonction de la longueur du rampant de couverture pour couverture froide, compris toutes sujétions de fixation et de façonnage nécessaires pour garantir une parfaite étanchéité de l'ouvrage. Fourniture et mise en œuvre de couverture en tuiles type double canal 12des Etablissements GUIRAUD ou équivalent				
20410703007	Couverture en tuiles 10/m (litez 3,00 m) <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Buvette existante</i>	M2	33,75		
<b>4.1.2</b>	<b>FAITIERE</b>				
20412500003	Faîtière demi-ronde (3/ml) <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Buvette existante</i>	ML	7,50		
<b>4.1.3</b>	<b>RIVE</b>				
20413106	Rive pour couverture en tuiles mécaniques				
20413106003	Rive avec tuile de rive <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Buvette existante</i>	ML	8,00		
<b>4.1.4</b>	<b>TUILE A DOUILLE AVEC LANTERNE</b>				
20414300006	Tuile à douille pour couverture en tuiles mécaniques <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Buvette existante</i>	U	1		
<b>4.1.5</b>	<b>CHATIERE</b>				
20414600007	Tuile chatière mécanique <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Buvette existante</i>	U	1		
<b>4.1.6</b>	<b>SOLIN ET RUELLEE EN MORTIER DE CIMENT</b>				

RI°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
20414900006	Solin sur tuiles mécaniques <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	ML	7,50		
	TOTAL COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITES				0,00
	TOTAL COUVERTURE				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>5</b>	<b>PLOMBERIE - SANITAIRE</b>				
	<b>LAVABO VASQUE ROBINETTERIE</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>LAVABO EN PORCELAINE VITRIFIEE</b>				
28150303	Série économique				
28150303003	Lavabo largeur 50 cm sur consoles <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Buvette existante</i>	U	1		
	<b>TOTAL LAVABO VASQUE ROBINETTERIE</b>				0,00
<b>5.2</b>	<b>BLOC-WC ET ACCESSOIRES</b>				
<b>5.2.1</b>	<b>CUVETTE ET BLOC-WC</b>				
28250303	Série économique				
28250303003	Bloc WC complet avec réservoir, mécanisme à tirette monté, abattant double blanc <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Buvette existante</i>	U	1		
	<b>TOTAL BLOC-WC ET ACCESSOIRES</b>				0,00
<b>5.3</b>	<b>EVIER ROBINETTERIE MEUBLE</b>				
<b>5.3.1</b>	<b>EVIER INOX 18/10 AVEC VIDAGE</b>				
28300303	A poser sur meuble				
28300303015	Evier inox 140x60 cm 2 cuves + 1 égouttoir + mitigeur de marque Grohé ou équivalent <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Buvette existante</i>	U	1		
28300306	A encastrier sur plan de travail du menuisier ou du carreleur				
28300306012	Evier inox 115x47,5 cm 2 cuves + 1 égouttoir <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Buvette existante</i>	U	1		
	<b>TOTAL EVIER ROBINETTERIE MEUBLE</b>				0,00
<b>5.4</b>	<b>PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</b>				
<b>5.4.1</b>	<b>CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE</b>				
28350303	Chauffe-eau vertical à fixation murale				
28350303008	Chauffe-eau 75 l chauffe normale 1 200 W (blindée) <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	U	1		
	<b>TOTAL PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</b>				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>5.5</b>	<b>KIT V.M.C. INDIVIDUELLE TRAVAUX NEUFS</b>				
<b>5.5.1</b>	<b>VENTILATION SIMPLE FLUX</b>				
34020100003	Kit V.M.C., 1 cuisine 2 sanitaires <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	ENS	1		
	<b>TOTAL KIT V.M.C. INDIVIDUELLE TRAVAUX NEUFS</b>				<b>0,00</b>
<b>5.6</b>	<b>ENTREE D'AIR</b>				
<b>5.6.1</b>	<b>SUR MENUISERIE</b>				
34040306	Grille standard autoréglable et hygroréglable type A				
34040306009	Entrée d'air débit 30 m /h <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	U	2		
	<b>TOTAL ENTREE D'AIR</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE</b>				<b>0,00</b>

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>6</b>	<b>CLIMATISATION</b>				
<b>6.1</b>	<b>CLIMATISEUR TYPE SPLIT A CONDENSATION PAR AIR</b>				
<b>6.1.1</b>	<b>SIMPLE SPLIT A CONDENSATION PAR AIR</b>				
35060346	Simple split réversible mural Inverter au R 410 A				
35060346012	Climatiseur PF = 6.8 kW PC = 7.1 kW LOCALISATION : <i>Buvette existante</i>	U	3		
	<b>TOTAL CLIMATISEUR TYPE SPLIT A CONDENSATION PAR AIR</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL CLIMATISATION</b>				<b>0,00</b>

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>7</b>	<b>ELECTRICITE</b>				
<b>7.1</b>	<b>CABLE</b>				
	Mise en place de cable depuis le coffret ERDF vers le TGBT	ml	25		
	<b>TOTAL CABLE</b>				0,00
<b>7.2</b>	<b>PRISE ELECTRIQUE</b>				
<b>7.2.1</b>	<b>Appareillage encadré</b>				
38170300003	Prise 16A LOCALISATION : Buvette existante	U	32		
38170300006	20 A LOCALISATION : Buvette existante	U	2		
38170300009	32 A LOCALISATION : Buvette existante	U	2		
38170300012	Alimentation Climatisation LOCALISATION : Buvette existante	U	6		
38170300015	Alimentation chauffe-eau LOCALISATION : Buvette existante	U	1		
38170300018	Alimentation VMC LOCALISATION : Buvette existante	U	2		
<b>7.2.2</b>	<b>RESEAU POUR ALIMENTATION FIBRE</b>				
38170600003	Ensemble complet LOCALISATION : Buvette existante	U	1		
	<b>TOTAL PRISE ELECTRIQUE</b>				
<b>7.3</b>	<b>TABLEAU D'ABONNE PRECABLE - COFFRET DE COMMUNICATION</b>				
<b>7.3.1</b>	<b>VERSION DISJONCTEUR</b>				
38320706	Avec chauffage électrique				
38320706006	Coffret 3 rangées à 9 circuits suivant norme 15 100 LOCALISATION : Buvette existante	U	1		
	<b>TOTAL TABLEAU D'ABONNE PRECABLE - COFFRET DE COMMUNICATION</b>				0,00
<b>7.4</b>	<b>APPAREIL D'ECLAIRAGE</b>				



R.C. N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>7.4.1</b>	<b>HUBLOT ET APPLIQUE LAVABO</b>				
38660403	Hublot				
38660403004	Hublot étanche ø 300 mm à lampe 75W <i>LOCALISATION :</i> <i>WC buvette existante</i>	U	1		
38660406	Applique lavabo				
38660406004	Applique de 70 cm classe II simple à lampe-tube 18W <i>LOCALISATION :</i> <i>WC buvette existante</i>	U	1		
<b>7.4.2</b>	<b>APPAREIL EN SAILLIE BALLAST ELECTRONIQUE</b>				
38661303	Luminaire avec caisson en tôle				
38661303006	Bloc fluo 650x650 mm, 4x14W, grille alu à ventelles <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	U	22		
38661315	Luminaire étanche				
38661315003	Luminaire étanche de 1,30 m à lampe-tube 36W <i>LOCALISATION :</i> Comptoir	U	2		
38860803003	Point lumineux <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	U	5		
38860803006	Interrupteur simple allumage <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	U	7		
38860803009	Interrupteur va et vient <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	U	2		
38860803051	Prise de téléphone <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	U	2		
38860803054	Prise RJ 45 catégorie 5e <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	U	2		
<b>7.4.3</b>	<b>ECLAIRAGE SECURITE</b>				
38860903003	Bloc autonome d'éclairage d'évacuation 45 lumens <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	U	4		
	<b>TOTAL APPAREIL D'ECLAIRAGE</b>				<b>0,00</b>
<b>7.5</b>	<b>PANNEAU RAYONNANT</b>				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>7.5.1</b>	<b>FAÇADE PERFOREE</b>				
39070303	Gamme standard				
39070303003	Panneau rayonnant 750 W <i>LOCALISATION :</i> <i>WC buvette existante</i>	U	1		
	<b>TOTAL PANNEAU RAYONNANT</b>				<b>0,00</b>
<b>7.6</b>	<b>SECHE-MAINS</b>				
<b>7.6.1</b>	<b>SECHE-MAINS A USAGE COURANT</b>				
39120102	A détection automatique				
39120102003	Sèche-mains 1 370 W <i>LOCALISATION :</i> <i>WC buvette existante</i>	U	1		
	<b>TOTAL SECHE-MAINS</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ELECTRICITE</b>				<b>0,00</b>

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>8</b>	<b>MENUISERIE EXTERIEURE</b>				
<b>8.1</b>	<b>MENUISERIE INDUSTRIALISEE ALUMINIUM</b>				
<b>8.1.1</b>	<b>CHASSIS REPLIABLE</b>				
41160306	3 vantaux Cotes en tableaux				
41160306006	Châssis repliables <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier buvette existante</i>	U	3		
<b>8.1.2</b>	<b>PORTE-CROISEE FRANÇAISE</b>				
41160903	1 vantail				
41160903018	Porte-croisée française 215 ht x 100 cm <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier buvette existante</i>	U	2		
	<b>TOTAL MENUISERIE INDUSTRIALISEE ALUMINIUM</b>				0,00
<b>8.2</b>	<b>MENUISERIE INDUSTRIALISEE PVC</b>				
<b>8.2.1</b>	<b>BLOC BAIE</b>				
41103003	Croisée française 1 vantail				
41103003003	Bloc-baie avec croisée française suivant cote en tableau <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier buvette existante</i>	U	2		
	<b>TOTAL MENUISERIE INDUSTRIALISEE PVC</b>				0,00
	<b>TOTAL MENUISERIE EXTERIEURE</b>				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>9</b>	<b>MENUISERIE INTERIEURE AGENCEMENT</b>				
<b>9.1</b>	<b>BLOC-PORTE DE COMMUNICATION STANDARD</b>				
<b>9.1.1</b>	<b>PORTE ALVEOLAIRE AVEC CADRE RESINEUX SUR HUISSERIE SAPIN DU NORD</b>				
42080303	Pour paroi de 7 cm d'ép.				
42080303009	Bloc-porte 1 vantail 204 ht x 93 cm <i>LOCALISATION :</i> <i>WC buvette existante Accès reserve buvette existante</i>	U	2		
<b>TOTAL BLOC-PORTE DE COMMUNICATION STANDARD</b>					<b>0,00</b>
<b>9.2</b>	<b>AMENAGEMENT INTERIEUR</b>				
<b>9.2.1</b>	<b>PANNEAU DE PARTICULES</b>				
42620903	Mélaminé				
42620903004	Panneau d'habillage en pose horizontale deux bords arrondis <i>LOCALISATION :</i> <i>Amenagement pour comptoir</i>	M2	3,00		
<b>TOTAL AMENAGEMENT INTERIEUR</b>					<b>0,00</b>
<b>9.3</b>	<b>POSE SEULE D'ELEMENT DE MEUBLE</b>				
<b>9.3.1</b>	<b>PLACARD RANGEMENT HAUT DROIT, PROF. 33,5 CM</b>				
42261803	Hauteur 1,15 m				
42261803015	Placard de rangement haut droit avec niche et étagères <i>LOCALISATION :</i> <i>Arriere du comptoir</i>	U	2		
<b>9.3.2</b>	<b>HABILLAGE DE FINITION</b>				
42263303	Bandeau				
42263303009	Bandeau cache lumière hauteur 7 à 10 cm x 2,10 m longueur <i>LOCALISATION :</i> <i>Arriere comptoir</i>	ML	7,00		
<b>9.3.3</b>	<b>PLAN DE TRAVAIL SUR ELEMENTS BAS</b>				
42263603	Finition stratifié chant postformé ou chant droit				
42263603003	Plan de travail largeur 60 à 65 cm <i>LOCALISATION :</i> <i>Plan de travail comptoir et arriere comptoir</i>	ML	6,00		

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
9.3.4	<b>OUVRAGE COMPLEMENTAIRE POUR PLAFOND</b>				
42653315	Trappe de visite				
42653315004	Trappe de visite 400 x 400 <i>LOCALISATION :</i> <i>Plafond BA13 buvette existant</i>	U	1		
	<b>TOTAL POSE SEULE D'ELEMENT DE MEUBLE</b>				0,00
	<b>TOTAL MENUISERIE INTERIEURE AGENCEMENT</b>				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
10	<b>METALLERIE</b>				
10.1	<b>GRILLE DE DEFENSE FABRIQUEE EN ATELIER</b>				
10.1.1	<b>GRILLE DE DEFENSE ENTRE TABLEAU</b>				
43280303	Grille à barreaudage en fer carré et traverses en fer plat				
43280303004	Grille de défense suivant cotes en tableau <i>LOCALISATION :</i> <i>Fenêtres PVC existant</i>	U	2,00		
	<b>TOTAL GRILLE DE DEFENSE FABRIQUEE EN ATELIER</b>				0,00
	<b>TOTAL METALLERIE</b>				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>11</b>	<b>STORES ET FERMETURES</b>				
<b>11.1</b>	<b>GRILLE ET RIDEAU DE PROTECTION</b>				
<b>11.1.1</b>	<b>RIDEAU METALLIQUE A LAMES AGRAFEES</b>				
44200503	En acier galvanisé 6/10				
44200503003	Rideau métallique 2,15 ht x 1,00 m <i>LOCALISATION :</i> <i>Portes aluminium vitrées</i>	U	2		
44200503108	Rideau métallique 2,50 ht x 3,50 m <i>LOCALISATION :</i> <i>Chassis repliables</i>	U	3		
	<b>TOTAL GRILLE ET RIDEAU DE PROTECTION</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL STORES ET FERMETURES</b>				<b>0,00</b>

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>12</b>	<b>PEINTURE REVETEMENT INTERIEURS</b>				
<b>12.1</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
<b>12.1.1</b>	<b>SUBJECTILE PLATRE ET BETON</b>				
55030303	Brossage				
55030603003	Brossage parement uniforme <i>LOCALISATION :</i> <i>Ensemble des supports à peindre</i>	M2	240,00		
<b>TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					<b>0,00</b>
<b>12.2</b>	<b>TRAVAUX D'APPRET</b>				
<b>12.2.1</b>	<b>SUBJECTILE PLATRE ET BETON</b>				
55090303	Impression en phase aqueuse				
55090303003	Impression à la brosse sur parement ouvrage <i>LOCALISATION :</i> <i>Supports platre à peindre</i>	M2	240,00		
<b>TOTAL TRAVAUX D'APPRET</b>					<b>0,00</b>
<b>12.3</b>	<b>TRAVAUX DE FINITION PEINTURE</b>				
<b>12.3.1</b>	<b>SUBJECTILE PLATRE ET BETON</b>				
55330309	Peinture mate en phase aqueuse				
55330309003	Peinture mate aqueuse à la brosse sur parement uniforme lisse <i>LOCALISATION :</i> <i>Ensemble des supports platre et ciment en interieur de la buvette</i>	M2	240,00		
<b>TOTAL TRAVAUX DE FINITION PEINTURE</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL PEINTURE REVETEMENT INTERIEURS</b>					<b>0,00</b>




N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>13</b>	<b>CARRELAGE ET REVETEMENT MURAL</b>				
<b>13.1</b>	<b>CARRELAGE AU SOL (AVEC FOURNITURE)</b>				
<b>13.1.1</b>	<b>POSE SCHELLEE EN TAPIS UNI</b>				
59490303	Carreaux en grès				
59490303219	Grès cérame 45 x 45 x 1 cm ép. pressé fin vitrifié, Bla-R10-U4 <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	M2	88,00		
	<b>TOTAL CARRELAGE AU SOL (AVEC FOURNITURE)</b>				0,00
<b>13.2</b>	<b>PLINTHE EN CARRELAGE (AVEC FOURNITURE)</b>				
<b>13.2.1</b>	<b>POSE COLLEE</b>				
59510303	Plinthe à bord biseauté, grès cérame pressé fin vitrifié				
59510303006	Plinthe à bord biseauté, ht. 10 x 15 cm long. x 10 mm ép. simple encollage C1 <i>LOCALISATION :</i> <i>En preipherie des murs des zones recevant un carrelage</i>	ML	45,00		
	<b>TOTAL PLINTHE EN CARRELAGE (AVEC FOURNITURE)</b>				0,00
<b>13.3</b>	<b>CARRELAGE MURAL (AVEC FOURNITURE)</b>				
<b>13.3.1</b>	<b>POSE COLLEE</b>				
59520303	Grès en carreau céramique				
59520303013	Grès cérame 20 x 20 x 0,6 cm ép. pressé émaillé Blb, simple encollage D1 <i>LOCALISATION :</i> <i>Sanitaire de la buvette existanteComptoir de la buvette existante</i>	M2	8,00		
	<b>TOTAL CARRELAGE MURAL (AVEC FOURNITURE)</b>				
<b>13.4</b>	<b>NETTOYAGE</b>				
<b>13.4.1</b>	<b>APRES TRAVAUX NEUFS</b>				
CN380300003	Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets et emballages (à compter à la surface hors oeuvre des locaux et accès) <i>LOCALISATION :</i> <i>Ensemble du site</i>	M2	87,00		
	<b>TOTAL NETTOYAGE</b>				
	<b>TOTAL CARRELAGE ET REVETEMENT MURAL HT</b>				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
----	---------	---	----------	-----------	--------------

N°	LIBELLE	U.	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	<b>TOTAL Général H.T</b> <b>TVA 20%</b> <b>TOTAL Général TTC</b>				

# BUVETTE

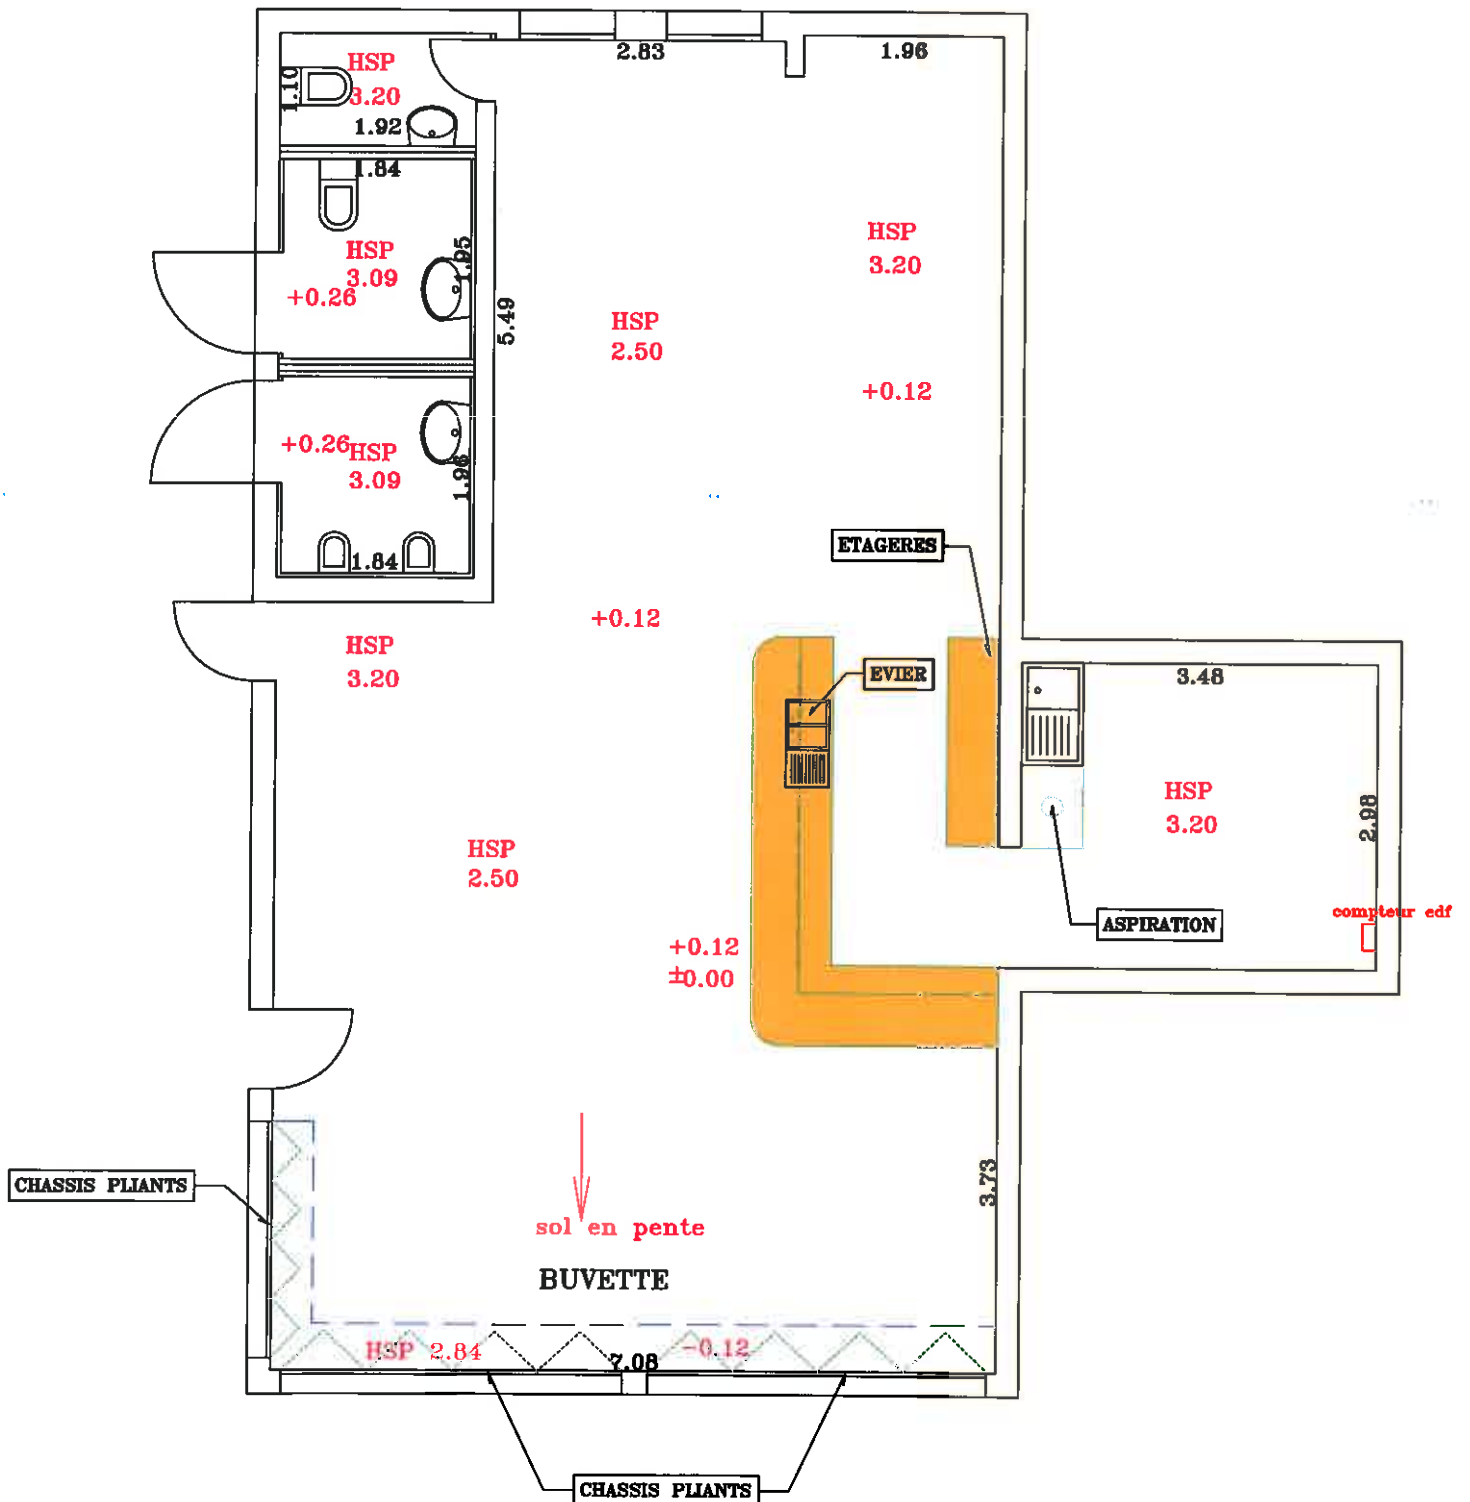

## MAIRIE DE CADOLIVE

Extension des locaux annexes

DPGF

févr-16

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>GROS ŒUVRE</b>				
<b>1.0.1</b>	<b>CLOTURE DE CHANTIER</b>				
01020600016	Clôture en panneau de tôle prélaquée de 2,00 m de hauteur (en amortissement) <i>LOCALISATION :</i> <i>Péripherie du chantier</i>	PM			
<b>1.0.2</b>	<b>BARAQUE DE CHANTIER ET WC</b>				
01020906	WC et bungalow				
01020906003	Installation et repliement de cabine sanitaire <i>LOCALISATION :</i> <i>suyvant plan d'installayion de chantier</i>	PM			
<b>1.0.3</b>	<b>SIGNALISATION DE CHANTIER</b>				
01021802	Panneau de chantier, signalisation travaux				
01021802001	Installation et repliement panneau information 1,20 x 0,80 m sur poteaux <i>LOCALISATION :</i> <i>Sur cloture du chantier</i>	PM			
<b>1.1</b>	<b>DEMOLITION</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>DEMOLITION MANUELLE</b>				
01710903003	Démolition d'existante,dalle beton depose de cypres et pergola <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extention des locaux</i>	M3	70,000		
	<b>TOTAL DEMOLITION</b>				0,00
<b>1.2</b>	<b>TERRASSEMENT</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>FOUILLE EN EXCAVATION OU DEBLAI</b>				
01070606	Compris implantation du projet Exécutée mécaniquement				
01070606004	Fouille mécanique en excavation terre de classe A ou B <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extention des locaux</i>	M3	72,000		
	<b>TOTAL TERRASSEMENT</b>				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>1.3</b>	<b>OUVRAGES COMPOSES EN BETON ARME</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>OUVRAGE EN BETON PRET A L'EMPLOI</b>				
01350606	Compris etude structure par BET a la charge de l'entreprise Radier <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extention des locaux</i>	m²	75,000		
01350324	Pour toiture terrasse				
01350324004	Acroteres 0,20 x 0,25 m <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extention des locaux</i>	ML	39,00		
	<b>TOTAL OUVRAGES COMPOSES EN BETON ARME</b>				0,00
<b>1.4</b>	<b>PAROIS VERTICALES MAÇONNEES</b>				
<b>1.4.1</b>	<b>BLOC AGGLOMERE DE CIMENT</b>				
01370309012	Aggloméré ciment 20 cm d'ép. (20x20x50 cm) <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extention des locaux</i>	M2	92,00		
	<b>TOTAL PAROIS VERTICALES MAÇONNEES</b>				0,00
<b>1.5</b>	<b>PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS</b>				
01590301036	Majoration sortie EP sur corniche <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extention des locaux</i>	U	2		
01590309	Couronnement d'acrotère maçonné				
01590309004	Couronnement d'acrotère larg. 0,35 m x 6/8 cm d'ép.	ML	39,00		
	<b>TOTAL PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS</b>				0,00
<b>1.6</b>	<b>CANALISATION</b>				
<b>1.6.1</b>	<b>TRANCHEES POUR CANALISATIONS</b>				
01640303	De 0.40 x 0.60 m				
01640303003	Tranchée manuelle terre de classe A <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extention des locaux</i>	ML	15,00		
<b>1.6.2</b>	<b>CANALISATIONS EN PVC COMPOSITE</b>				
01642403009	Canalisation PVC ø 125 mm <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extention des locaux</i>	ML	15,00		
<b>1.6.3</b>	<b>REGARDS DE BRANCHEMENT</b>				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
01642806	Regard compteur d'eau				
01642806004	Regard compteur d'eau 0,80x0,80x1,00 m ht <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	U	1		
01642809	Coffret branchement EDF				
01642809003	Coffret E.D.F. <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	U	1		
<b>1.6.4</b>	<b>REGARD</b>				
01643312	Pour EU et EV avec siphon disconnector				
01643312003	Regard 0,80x0,80 x 0,85 m ht <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	U	1		
	<b>TOTAL CANALISATION</b>				0,00
<b>1.7</b>	<b>PLANCHER BETON ARME</b>				
<b>1.7.1</b>	<b>DALLE PLEINE EN BETON ARME</b>				
01430303	En béton fabriqué sur le chantier				
01430303004	Plancher ép. 0,20m <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	M2	74,00		
	<b>TOTAL PLANCHER BETON ARME</b>				0,00
<b>1.8</b>	<b>FORME DALLAGE ET CHAPE</b>				
<b>1.8.1</b>	<b>DALLAGE</b>				
		PM			
	<b>TOTAL FORME DALLAGE ET CHAPE</b>				0,00
<b>1.9</b>	<b>RAVALEMENT-JOINTOIEMENT</b>				
<b>1.9.1</b>	<b>ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT</b>				
01520303	Dégrossi en mortier de ciment				
01520303003	Dégrossi partie verticale <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	M2	8,00		
<b>1.9.2</b>	<b>ENDUIT DU COMMERCE LIANTS HYDRAULIQUE ET ORGANIQUE</b>				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
01520615	Monocouche projeté 15 mm y compris traitement du JD				
01520615009	Finition gratté <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	M2	110,00		
	<b>TOTAL ETANCHEITE-PROTECTION-ENDUIT- RAVALEMENT-JOINTOIEMENT</b>				0,00
<b>1.10</b>	<b>PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS</b>				
<b>1.10.1</b>	<b>CORNICHE ACROTERE BANDEAU CHAINE PAREMENT</b>				
01590301	Corniche d'entablement moulurée en bloc creux béton préfabriqué				
01590301003	Corniche à quart de rond et cache-gouttière , larg. 0,40 x 0,21 m haut. x 0,33 m long. <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	ML	39,00		
01590301006	Majoration sortie EP sur corniche à gouttière cachée <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	U	3		
01590301012	Angle sortant de corniche larg. 0,40 x 0,21 m haut (dév. 2 x 0,49 m long.)	U	4		
	<b>TOTAL PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS</b>				0,00
	<b>TOTAL GROS ŒUVRE</b>				0,00




N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>3</b>	<b>ETANCHEITE</b>				
<b>3.1</b>	<b>ECRAN PARE-VAPEUR</b>				
<b>3.1.1</b>	<b>SUR MAÇONNERIE</b>				
25100303	Climat de plaine - sur plancher non chauffant				
25100303003	Ecran pare vapeur EIF + chape 40 VV <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	M2	82,00		
<b>3.1.2</b>	<b>PANNEAU DE MOUSSE DE POLYURETHANNE EXPANSE</b>				
25150903	Parementé deux faces papier alu-kraft				
25150903024	Panneau polyuréthane ép. 100 mm <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	M2	82,00		
	<b>TOTAL ECRAN PARE-VAPEUR</b>				<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>ETANCHEITE PAR FEUILLES BITUME MODIFIE ELASTOMERE (S.B.S.)</b>				
<b>3.2.1</b>	<b>TOITURE INACCESSIBLE AUTOPROTEGEE PAILLETES OU GRANULES</b>				
25250303	Sur élément porteur maçonnerie - sans isolant ou sur isolant				
25250303006	Bicouche soudé <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	M2	82,00		
	<b>TOTAL ETANCHEITE PAR FEUILLES BITUME MODIFIE ELASTOMERE (S.B.S.)</b>				<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>RELEVÉ ET JOINT DE DILATATION</b>				
<b>3.3.1</b>	<b>RELEVÉ SBS SUR TERRASSE INACCESSIBLE (SUPPORT BOIS OU DERIVES)</b>				
25600903	Relevé en flashing				
25600903003	Relevé ht inférieure à 0,25 m <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	ML	39,00		
<b>3.3.2</b>	<b>JOINT DE DILATATION</b>				
25603003	En SBS pour terrasse inaccessible				
25603003003	Joint de dilatation saillant sur costière <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>	ML	2,00		


N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	<b>TOTAL RELEVÉ ET JOINT DE DILATATION</b>				0,00
<b>3.4</b>	<b>EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>				
<b>3.4.1</b>	<b>ENTREE D'EAUX PLUVIALES</b>				
25700603	Pour étanchéité autoprotégé				
25700603003	Entrée d'eau ø 80 avec platine 35 x 35 cm	U	2		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>				
25700609	Garde grève				
25700609003	Garde-grève 15 x 15 cm	U	1		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>				
25700612	Crapaudine				
25700612003	Crapaudine ø 80 à 100	U	1		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locauxn</i>				
25700615	Trop-plein				
25700615003	Trop-plein ø 40, long. moyenne 30 cm	U	1		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>				
	<b>TOTAL EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b>				0,00
<b>3.5</b>	<b>SORTIE DE TOITURE ET BANDES DIVERSES</b>				
<b>3.5.1</b>	<b>RACCORDEMENT SORTIE DE VENTILATION</b>				
25850303	Pour étanchéité SBS en partie courante				
25850303018	Platine 40x40 cm et manchon ø 190	U	2		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>				
<b>3.5.2</b>	<b>CROSSE D'ANTENNE</b>				
25850600003	Crosse	U	3		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Projet extension des locaux</i>				
	<b>TOTAL SORTIE DE TOITURE ET BANDES DIVERSES</b>				0,00
	<b>TOTAL ETANCHEITE</b>				0,00

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	<b>TOTAL Général H.T</b>				
	<b>TVA 20%</b>				
	<b>TOTAL Général TTC</b>				

# BUVETTE

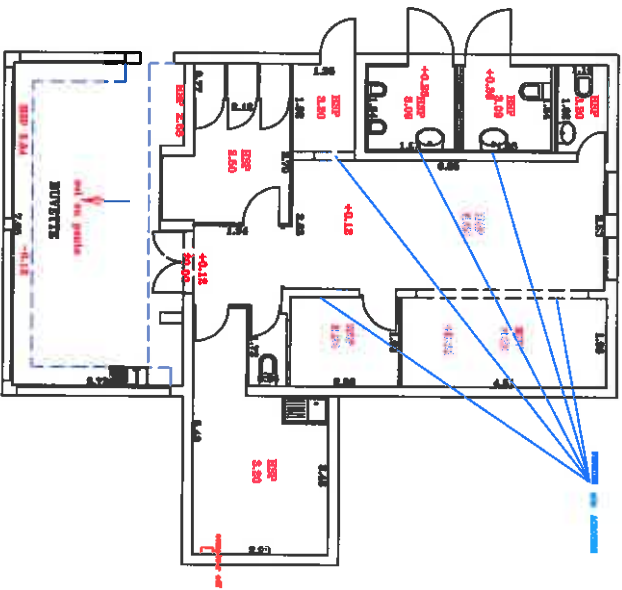

Scale 1/20

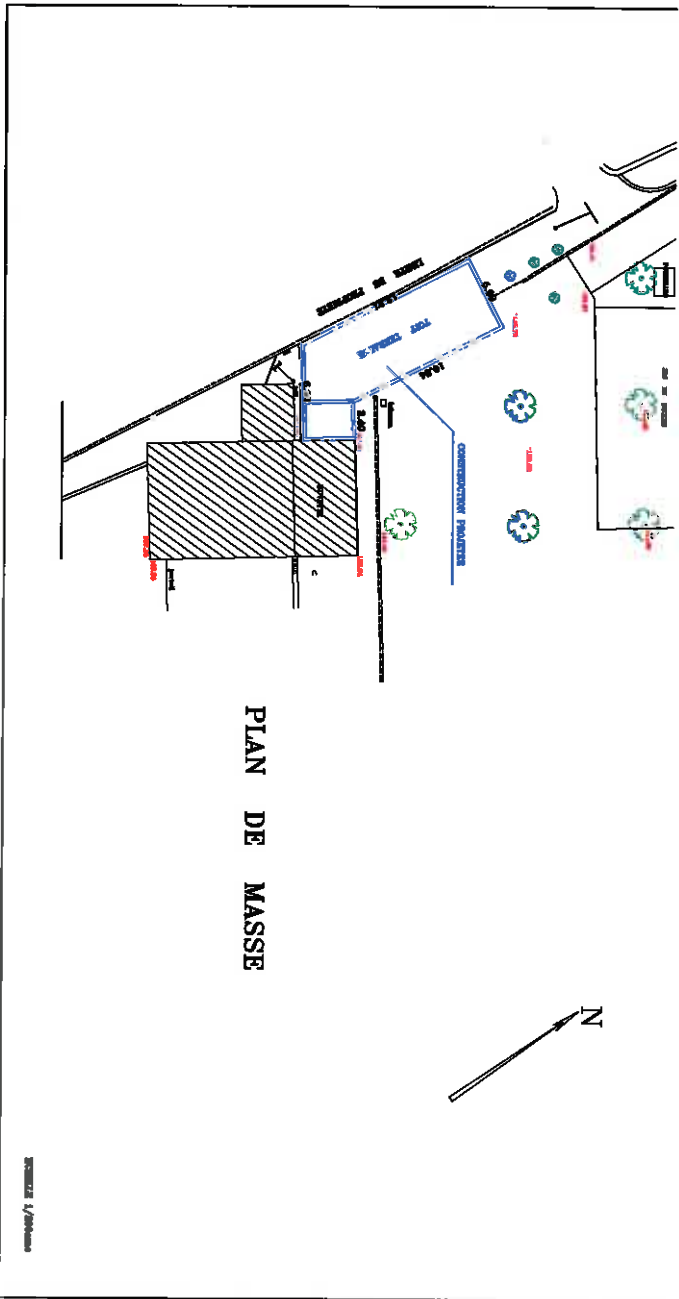

PLAN DE MASSE



1/2000

## MAIRIE DE CADOLIVE

## Aménagement entrée du village

## DPGF

Fevrier 2016

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>GROS ŒUVRE</b>				
<b>1.0.1</b>	<b>CLOTURE DE CHANTIER</b>				
01020600016	Clôture en panneau de tôle prélaquée de 2,00 m de hauteur (en amortissement) <i>LOCALISATION :</i> <i>Péripherie du chantier</i>	ML	30,00		
<b>1.0.2</b>	<b>BARAQUE DE CHANTIER ET WC</b>				
01020906	WC et bungalow				
01020906003	Installation et repliement de cabine sanitaire <i>LOCALISATION :</i> <i>suyvant plan d'installayion de chantier</i>	U	2		
<b>1.0.3</b>	<b>SIGNALISATION DE CHANTIER</b>				
01021802	Panneau de chantier, signalisation travaux				
01021802001	Installation et repliement panneau information 1,20 x 0,80 m sur poteaux <i>LOCALISATION :</i> <i>Sur cloture du chantier</i>	U	1		
<b>1.1</b>	<b>DEMOLITION</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>DEMOLITION MANUELLE</b>				
01710903003	Démolition de dalle beton etr decoupe au disque diamanté sur liaison voisin <i>LOCALISATION :</i> <i>Implantation du projet</i>	ens	1,000		
	<b>TOTAL DEMOLITION</b>				0,00
<b>1.2</b>	<b>TERRASSEMENT</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>FOUILLE EN EXCAVATION OU DEBLAI</b>				
01070606	Compris implantation du projet Exécutée mécaniquement y compris évacuation				
01070606004	Fouille mécanique en excavation terre de classe A ou B <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	M3	42,000		
	<b>TOTAL TERRASSEMENT</b>				0,00
<b>1.3</b>	<b>OUVRAGES COMPOSES EN BETON ARME</b>				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>1.3.1</b>	<b>OUVRAGE EN BETON PRET A L'EMPLOI</b>				
01350606	Compris etude structure par BET a la charge de l'entreprise Radier ep 35 y compris beche peripherique <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	m <sup>2</sup>	36,000		
	<b>TOTAL OUVRAGES COMPOSES EN BETON ARME</b>				0,00
<b>1.4</b>	<b>PAROIS VERTICALES MAÇONNEES</b>				
<b>1.4.1</b>	<b>BLOC AGGLOMERE DE CIMENT</b>				
01370309012	Aggloméré ciment 20 cm d'ép. (20x20x50 cm) <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	M2	82,00		
	<b>TOTAL PAROIS VERTICALES MAÇONNEES</b>				0,00
<b>1.6</b>	<b>CANALISATION</b>				
<b>1.6.1</b>	<b>TRANCHEES POUR CANALISATIONS</b>				
01640303	De 0.40 x 0.60 m				
01640303003	Tranchée manuelle terre de classe A <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	ML	17,00		
<b>1.6.2</b>	<b>CANALISATIONS EN PVC COMPOSITE</b>				
01642403009	Canalisation PVC ø 125 mm <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	ML	17,00		
<b>1.6.3</b>	<b>REGARDS DE BRANCHEMENT</b>				
01642806	Regard compteur d'eau				
01642806004	Regard compteur d'eau 0,80x0,80x1,00 m ht <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	U	1		
01642809	Coffret branchement EDF				
01642809003	Coffret E.D.F. <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	U	1		
<b>1.6.4</b>	<b>REGARD</b>				
01643312	Pour EU et EV avec siphon disconecteur				
01643312003	Regard 0,80x0,80 x 0,85 m ht <i>LOCALISATION :</i>	U	1		

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	<i>Projet</i>				
	<b>TOTAL CANALISATION</b>				0,00
<b>1.7</b>	<b>PLANCHER BETON ARME</b>				
<b>1.7.1</b>	<b>DALLE PLEINE EN BETON ARME</b>				
01430303	En béton fabriqué sur le chantier				
01430303004	Plancher ép. 0,20m <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	M2	37,00		
	<b>TOTAL PLANCHER BETON ARME</b>				0,00
<b>1.8</b>	<b>CLOTURE</b>				
<b>1.8.1</b>	<b>Cloture grillagée</b>				
01491000003	Grillage a maille soude sur un rang d'agglos <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	ML	11,00		
	<b>TOTAL CLOTURE</b>				0,00
<b>1.9</b>	<b>RAVALEMENT-JOINTOIEMENT</b>				
<b>1.9.1</b>	<b>ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT</b>				
01520303	Dégrossi en mortier de ciment				
01520303003	Dégrossi partie verticale <i>LOCALISATION :</i> <i>Dressage du radier</i>	M2	8,00		
<b>1.9.2</b>	<b>ENDUIT DU COMMERCE LIANTS HYDRAULIQUE ET ORGANIQUE</b>				
01520615	Monocouche projeté 15 mm y compris traitement du JD				
01520615009	Finition gratté <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	M2	106,00		
	<b>TOTAL ETANCHEITE-PROTECTION-ENDEUIT-RAVALEMENT-JOINTOIEMENT</b>				0,00
<b>1.10</b>	<b>PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS</b>				
<b>1.10.2</b>	<b>APPUI</b>				
01590602	Appui maçonné béton moulé ton blanc				
01590602019	Appui larg. Suivant cotes en tableaux <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	ml	4		



N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>1.10.3</b>	<b>SEUIL</b>				
01590903	Seuil maçonné béton moulé ton gris				
01590903003	Seuil Suivant cotes en tableaux <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	ml	2		
<b>1.10.4</b>	<b>Genoises</b>				
01590903	En tuiles canal				
01590903003	Sur mallon de couvert <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	ml	17		
	<b>TOTAL PRIX COMPOSES POUR OUVRAGES DIVERS</b>				0,00
	<b>TOTAL GROS ŒUVRE</b>				0,00
<b>2</b>	<b>PLATRERIE (PLAQUE DE PLATRE)</b>				
<b>2.1</b>	<b>CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>CLOISON STANDARD</b>				
02080303	Cloison constituée de 2 plaques de plâtre de 13 mm				
02080303003	Cloison ép. 72 mm, montants simples 48, entraxe 600 EI 30 Rw+C (1) 24 dB (2) 42 dB Ht maxi 2,60 m <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joints au dossier Buvette existante</i>	M2	15,26		
<b>2.1.2</b>	<b>MAJORATION SUR PLAQUE DE PLATRE</b>				
02081224	Pour plaque hydrofugée				
02081224003	Plaque de plâtre à parement standard ép. 13 mm	M2	5,20		
	<b>TOTAL CLOISON PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE</b>				
<b>2.2</b>	<b>CONTRE CLOISON - DOUBLAGE</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>CONTRE-CLOISON COLLEE</b>				
02110100003	Contre-cloison plaque ép. 13 mm <i>LOCALISATION :</i> <i>Supports intérieur non isolés</i>	M2	8,00		
<b>2.2.2</b>	<b>DOUBLAGE COMPOSITE</b>				
02110603	Panneau plaque de plâtre + polystyrène expansé				
02110603015	Doublage ép. 10 + 80 mm R 2,15 <i>LOCALISATION :</i> <i>Peripherie des murs sur extérieur</i>	M2	102,00		

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	<b>TOTAL CONTRE CLOISON - DOUBLAGE</b>				<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>PLAFOND PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE</b>				
<b>2.3.1</b>	<b>OSSATURE PERPENDICULAIRE AUX PLAQUES</b>				
02220606	Avec montants 48 simples				
02220606003	Plafond avec 1 plaque ép. 13 mm <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	M2	72,00		
<b>2.3.2</b>	<b>ISOLATION</b>				
02221503	Laine minérale				
02221503030	Laine minérale ép. 240 mm <i>LOCALISATION :</i>	M2	36,00		

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	<i>Projet</i>				
	TOTAL PLAFOND PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE				0,00
	TOTAL PLATRERIE (PLAQUE DE PLATRE)				0,00
<b>4</b>	<b>CHARPENTE COUVERTURE</b>				
<b>4.1</b>	<b>COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE</b>				
<b>4.1.1</b>	<b>TUILE A EMBOITEMENT GRAND MOULE</b>				
	Fourniture et mise en œuvre de couverture en tuiles type double canal 12des Etablissements GUIRAUD ou équivalentde type vieilles. Ensemble compris fixation de crochets cuivres sur support, avec lame d'air de 6 cm en fonction de la longueur du rampant de couverture pour couverture froide, compris toutes sujétions de fixation et de façonnage nécessaires pour garantir une parfaite étanchéité de l'ouvrage. Fourniture et mise en œuvre de couverture en tuiles type double canal 12des Etablissements GUIRAUD ou équivalent. Ensemble compris fixation de crochets cuivres sur support, avec lame d'air de 6 cm en fonction de la longueur du rampant de couverture pour couverture froide, compris toutes sujétions de fixation et de façonnage nécessaires pour garantir une parfaite étanchéité de l'ouvrage. Fourniture et mise en œuvre de couverture en tuiles type double canal 12des Etablissements GUIRAUD ou équivalent				
20410703007	Couverture en tuiles 10/m (liteaux 3,00 m) <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossierProjet</i>	M2	42,00		
<b>4.1.2</b>	<b>FAITIERE</b>				
20412500003	Faîtière demi-ronde (3/ml) <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossierProjet</i>	ML	5,40		
<b>4.1.3</b>	<b>RIVE</b>				
20413106	Rive pour couverture en tuiles mécaniques				
20413106003	Rive avec tuile de rive <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Projet</i>	ML	10,00		
<b>4.1.4</b>	<b>TUILE A DOUILLE AVEC LANTERNE</b>				
20414300006	Tuile à douille pour couverture en tuiles mécaniques <i>LOCALISATION :</i>	U	1		

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
4.1.5 2041460007	<i>Suivant plans joint au dossier Projet</i> <b>CHATIERE</b> Tuile chatière mécanique <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Projet</i>	U	1		
4.1	<b>CHARPENTE</b>				
4.1.1	<b>De type fermettes</b> Fermettes du commerce en sapin du Nord y compris toute suggestion de pose, fixations et contreventement. Traitement contre les insectes à larves xylophages et anti fongique.				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
20410703007	Fermettes <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossierProjet</i>	M²	39,00		
	<b>TOTALCHARPENTE COUVERTURE</b>				
<b>5</b>	<b>PLOMBERIE - SANITAIRE</b>				
<b>5.1</b>	<b>LAVABO VASQUE ROBINETTERIE</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>LAVABO EN PORCELAINE VITRIFIEE</b>				
28150303	Série économique				
28150303003	Lavabo largeur 50 cm sur consoles <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Salle de bain</i>	U	1		
	<b>TOTAL LAVABO VASQUE ROBINETTERIE</b>				0,00
<b>5.2</b>	<b>BLOC-WC ET ACCESSOIRES</b>				
<b>5.2.1</b>	<b>CUVETTE ET BLOC-WC</b>				
28250303	Série économique				
28250303003	Bloc WC complet avec réservoir, mécanisme à tirette monté, abattant double blanc <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Salle de bain</i>	U	1		
	<b>TOTAL BLOC-WC ET ACCESSOIRES</b>				0,00
<b>5.3</b>	<b>EVIER ROBINETTERIE MEUBLE / RECEVEUR</b>				
<b>5.3.1</b>	<b>EVIER INOX 18/10 AVEC VIDAGE</b>				
28300303	A poser sur meuble				
28300303015	Evier inox 140x60 cm 2 cuves + 1 égouttoir + mitigeur de marque Grohé ou équivalent <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Projet cuisine</i>	U	1		
<b>5.3.2</b>	<b>RECEVEUR CERAMIQUE</b>				
28300303	A encastrer extra plat	U	1		
28300303015	Blanc 90 /90 y compris vidage robinetterie et douchette <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier Projet salle de bain</i>				
28300304	Cabine de douche				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
28300304015	Chrome en verre de 6 mm LOCALISATION : Suivant plans joint au dossier Projet salle de bain	U	1		
	<b>EVIER ROBINETTERIE MEUBLE / RECEVEUR</b>				
<b>5.4</b>	<b>PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</b>				
<b>5.4.1</b>	<b>CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE</b>				
28350303	Chauffe-eau vertical à fixation murale	ENS	1		
28350303008	Chauffe-eau 100 l chauffe normale 1 200 W (blindée) LOCALISATION : Projet				0,00
	<b>TOTAL PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</b>				
<b>5.5</b>	<b>KIT V.M.C. INDIVIDUELLE TRAVAUX NEUFS</b>				
<b>5.5.1</b>	<b>VENTILATION SIMPLE FLUX</b>				
34020100003	Kit V.M.C., 1 cuisine 2 sanitaires LOCALISATION :	U	1		

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	<i>Projet</i>				
	<b>TOTAL KIT V.M.C. INDIVIDUELLE TRAVAUX NEUFS</b>				0,00
<b>5.6</b>	<b>ENTREE D'AIR</b>				
<b>5.6.1</b>	<b>SUR MENUISERIE</b>				
34040306	Grille standard autoréglable et hygroréglable type A				
34040306009	Entrée d'air débit 30 m /h <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	u	3		

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	TOTAL ENTREE D'AIR				
	TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE				
<b>7</b>	<b>ELECTRICITE</b>				
	Le consuel sera intégré a l'offre				
<b>7.1</b>	<b>CABLE</b>				
	En pieuvre	u	1		
	TOTAL CABLE				
<b>7.2</b>	<b>PRISE ELECTRIQUE</b>				
<b>7.2.1</b>	<b>Appareillage encadré</b>				
38170300003	Prise 16A LOCALISATION : Projet	U	16		
38170300006	20 A LOCALISATION : Projet	U	2		
38170300009	32 A LOCALISATION : Projet	U	2		
38170300012	Alimentation chauffage LOCALISATION : Projet	U	6		
38170300015	Alimentation chauffe-eau LOCALISATION : Projet	U	1		
38170300018	Alimentation VMC LOCALISATION : Projet	U	1		
<b>7.2.2</b>	<b>RESEAU POUR ALIMENTATION FIBRE</b>				
38170600003	Ensemble complet LOCALISATION : Projet	U	1		
	TOTAL PRISE ELECTRIQUE				0,00
<b>7.3</b>	<b>TABLEAU D'ABONNE PRECABLE - COFFRET DE COMMUNICATION</b>				
<b>7.3.1</b>	<b>VERSION DISJONCTEUR</b>				
38320706	Avec chauffage électrique				
38320706006	Coffret 3 rangées à 9 circuits suivant norme 15 100 LOCALISATION :	U	1		



N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	<i>Projet</i>				
	<b>TOTAL TABLEAU D'ABONNE PRECABLE - COFFRET DE COMMUNICATION</b>				0,00
<b>7.4</b>	<b>APPAREIL ENCASTRE</b>				
<b>7.4.1</b>	<b>HUBLLOT ET APPLIQUE LAVABO</b>				
38660403	Hublot				
38660403004	Hublot étanche ø 300 mm à lampe 75W <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet exterieur</i>	U	1		
38660406	Applique lavabo				
38660406004	Applique de 70 cm classe II simple à lampe-tube 18W <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet SALLE DE BAIN</i>	U	1		
<b>7.4.2</b>	<b>Point lumineux</b>				
38661303	En plafond				
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	U	9		
38860803003	Point lumineux en applique <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	U	5		
38860803006	Interrupteur simple allumage <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	U	7		
38860803009	Interrupteur va et vient <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	U	2		
38860803051	Prise de téléphone <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	U	2		
38860803054	Prise RJ 45 catégorie 5e <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	U	2		
	<i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>				
	<b>TOTAL APPAREIL ENCASTRE</b>				0,00
<b>7.5</b>	<b>PANNEAU RAYONNANT</b>				
<b>7.5.1</b>	<b>FAÇADE PERFOREE</b>				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
39070303	Gamme standard				
39070303003	Panneau rayonnant 750 W LOCALISATION :	U	4		

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	APPAREIL ENCASTRE				
	TOTAL PANNEAU RAYONNANT				0,00
	TOTAL ELECTRICITE				
<b>8</b>	<b>MENUISERIE EXTERIEURE</b>				
<b>8.1</b>	<b>MENUISERIE INDUSTRIALISEE PVC</b>				
<b>8.1.1</b>	<b>CHASSIS 2 VANTAUX</b>				
41160306	2 vantaux Cotes en tableaux 125 ht x 100				
41160306006	Ouvrant a la française <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier projet</i>	U	1		
<b>8.1.2</b>	<b>CHASSIS 1 VANTAIL</b>				
41160306	1 vantail Cotes en tableaux 75 ht x 40				
41160306006	Ouvrant a la française <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier rojet</i>	U	1		
<b>8.1.3</b>	<b>Porte fenêtre 2 vantaux</b>				
41160306	2 vantaux Cotes en tableaux 215 ht x 120				
41160306006	Ouvrant a la française <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier rojet</i>	U	1		
<b>8.1.4</b>	<b>Œil de bœuf</b>				
41160306	basculant 600/600				


N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
41160306006	En PVC <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier rojet</i>	U	1		
	<b>TOTAL MENUISERIE INDUSTRIALISEE PVC</b>				0,00
<b>8.2</b>	<b>FERMETURE</b>				
<b>8.2.1</b>	<b>Volets a lamme bois</b>				
41103003	Volets battant				
41103003003	Volet 217 ht X 120 <i>Suivant plans joint au dossier projet</i>	U	1		
41103003003	Volet 127 ht 120 <i>LOCALISATION :</i> <i>Suivant plans joint au dossier buvette existante</i>	U	1		
	<b>TOTAL FERMETURE</b>				0,00
	<b>TOTAL MENUISERIE EXTERIEURE</b>				0,00
<b>9</b>	<b>MENUISERIE INTERIEURE AGENCEMENT</b>				
<b>9.1</b>	<b>BLOC-PORTE DE COMMUNICATION STANDARD</b>				
<b>9.1.1</b>	<b>PORTE ALVEOLAIRE AVEC CADRE RESINEUX SUR HUISSERIE SAPIN DU NORD</b>				
42080303	Pour paroi de 7 cm d'ép.				
42080303009	Bloc-porte 1 vantail 204 ht x 93 cm <i>LOCALISATION :</i> <i>Projet</i>	U	1		
	<b>TOTAL BLOC-PORTE DE COMMUNICATION STANDARD</b>				0,00
<b>9.2</b>	<b>AMENAGEMENT INTERIEUR</b>				
<b>9.2.1</b>	<b>Escalier bois</b>				
42620903	En pin du Nord				
42620903004	Y compris rampe et garde corps <i>LOCALISATION :</i>	u	1,00		

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
	Acces étage				
	TOTAL AMENAGEMENT INTERIEUR				0,00
	TOTAL MENUISERIE INTERIEURE AGENCEMENT				0,00
<b>10</b>	<b>METALLERIE</b>				
10.1	GRILLE DE DEFENSE FABRIQUEE EN ATELIER				
10.1.1	GRILLE DE DEFENSE ENTRE TABLEAU				
43280303	Grille à barreaudage en fer carré et traverses en fer plat				
43280303004	Grille de défense suivant cotes en tableau LOCALISATION : Fenêtres PVC	U	1,00		
	TOTAL GRILLE DE DEFENSE FABRIQUEE EN ATELIER				0,00
	TOTAL METALLERIE				0,00
<b>12</b>	<b>PEINTURE REVETEMENT INTERIEURS</b>				
12.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
12.1.1	SUBJECTILE PLATRE ET BETON				
55030303	Brossage				
55030603003	Brossage parement uniforme LOCALISATION : Ensemble des supports à peindre	M2	191,00		
	TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				0,00
12.2	TRAVAUX D'APPRET				
12.2.1	SUBJECTILE PLATRE ET BETON				


N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
55090303	Impression en phase aqueuse				
55090303003	Impression à la brosse sur parement ouvragé <i>LOCALISATION :</i> <i>Supports platre à peindre</i>	M2	191,00		
	<b>TOTAL TRAVAUX D'APPRET</b>				0,00
<b>12.3</b>	<b>TRAVAUX DE FINITION PEINTURE</b>				
<b>12.3.1</b>	<b>SUBJECTILE PLATRE ET BETON</b>				
55330309	Peinture mate en phase aqueuse				
55330309003	Peinture mate aqueuse à la brosse sur parement uniforme lisse <i>LOCALISATION :</i> <i>Ensemble des supports platre et ciment en interieur de la buvette</i>	M2	191,00		
	<b>TOTAL TRAVAUX DE FINITION PEINTURE</b>				0,00
	<b>TOTAL PEINTURE REVETEMENT INTERIEURS</b>				0,00
<b>13</b>	<b>CARRELAGE ET REVETEMENT MURAL</b>				
<b>13.1</b>	<b>CARRELAGE AU SOL (AVEC FOURNITURE)</b>				
<b>13.1.1</b>	<b>POSE SCHELLEE EN TAPIS UNI</b>				
59490303	Carreaux en grès				
59490303219	Grès cérame 45 x 45 x 1 cm ép. pressé fin vitrifié, Bla-R10-U4 <i>LOCALISATION :</i> <i>Buvette existante</i>	M2	63,00		
	<b>TOTAL CARRELAGE AU SOL (AVEC FOURNITURE)</b>				0,00
<b>13.2</b>	<b>PLINTHE EN CARRELAGE (AVEC FOURNITURE)</b>				
<b>13.2.1</b>	<b>POSE COLLEE</b>				
59510303	Plinthe à bord biseauté, grès cérame pressé fin vitrifié				
59510303006	Plinthe à bord biseauté, ht. 10 x 15 cm long. x 10 mm ép. simple encollage C1 <i>LOCALISATION :</i> <i>En preipherie des murs des zones recevant un carrelage</i>	ML	32,00		
	<b>TOTAL PLINTHE EN CARRELAGE (AVEC FOURNITURE)</b>				0,00
<b>13.3</b>	<b>CARRELAGE MURAL (AVEC FOURNITURE)</b>				

N°	LIBELLE	U	Quantité	P.U. H.T.	Montant H.T.
<b>13.3.1</b>	<b>POSE COLLEE</b>				
59520303	Grès en carreau céramique				
59520303013	Grès cérame 20 x 20 x 0,6 cm ép. pressé émaillé Blb, simple encollage D1 <i>LOCALISATION :</i> <i>Sanitaire de la buvette existante Comptoir de la buvette existante</i>	M2	11,00		
	<b>TOTAL CARRELAGE MURAL (AVEC FOURNITURE)</b>				0,00
<b>13.4</b>	<b>NETTOYAGE</b>				
<b>13.4.1</b>	<b>APRES TRAVAUX NEUFS</b>				
CN380300003	Nettoyage en fin de chantier comprenant le ramassage, la sortie des déchets et emballages (à compter à la surface hors oeuvre des locaux et accès) <i>LOCALISATION :</i> <i>Ensemble du site</i>	M2	87,00		
	<b>TOTAL NETTOYAGE</b>				0,00
	<b>TOTAL CARRELAGE ET REVETEMENT MURAL</b>				0,00
	<b>TOTAL Général H.T</b>				
	<b>TVA 20%</b>				
	<b>TOTAL Général TTC</b>				


FACADE NORD EST




FACADE SUD OUEST



FACADE NORD OUEST

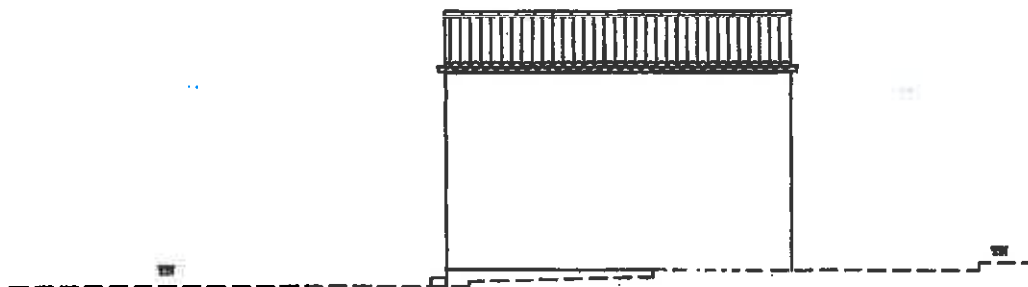


FACADE SUD EST

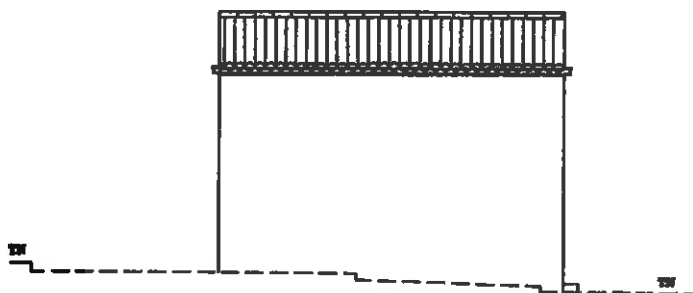


15/00/09  
DF 013 020  
Délivrée le 14 DEC 2015






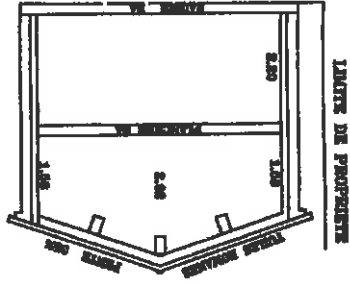

COUPE AA

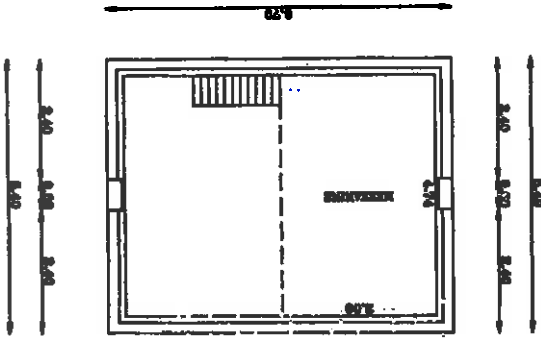

MEZZANINE

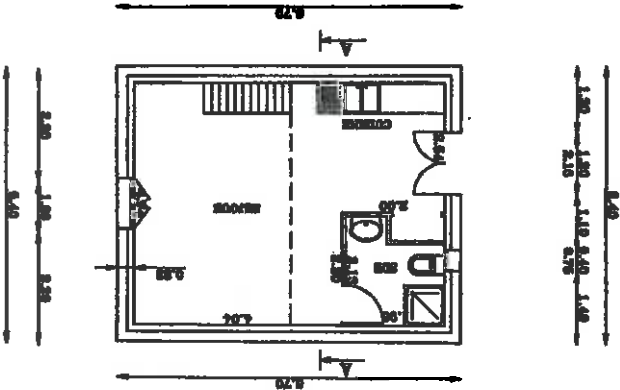

REZ DE CHAUSSEE



**DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES**  
**EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL**

Département :  
**BOUCHES DU RHONE**

Commune :  
**CADOLIVE**

Section : A1

Folio : 000 A1 01

Echelle originale : 1/600


Echelle d'édition : 1/600

Date d'émission : 28/02/2015  
 (Nouvel format de Plan)


Coordonnées en projection : RGF93/CC44  
 (Niveau national de France)  
 ©2014 Ministère des Finances et des  
 Comptes publics

Le plan visuelisé sur cet extrait est géré par le centre des Impôts Foncier suivants :  
 Marseille-Sud  
 28 bd Raphaël Bonniol, 13205  
 13205 Marseille Cedex 8  
 N° DA 81 23 91 05 - Fax 04 91 23 81 87  
 courrier-mse-sud@impot.finance.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :  
 cadastre.gouv.fr

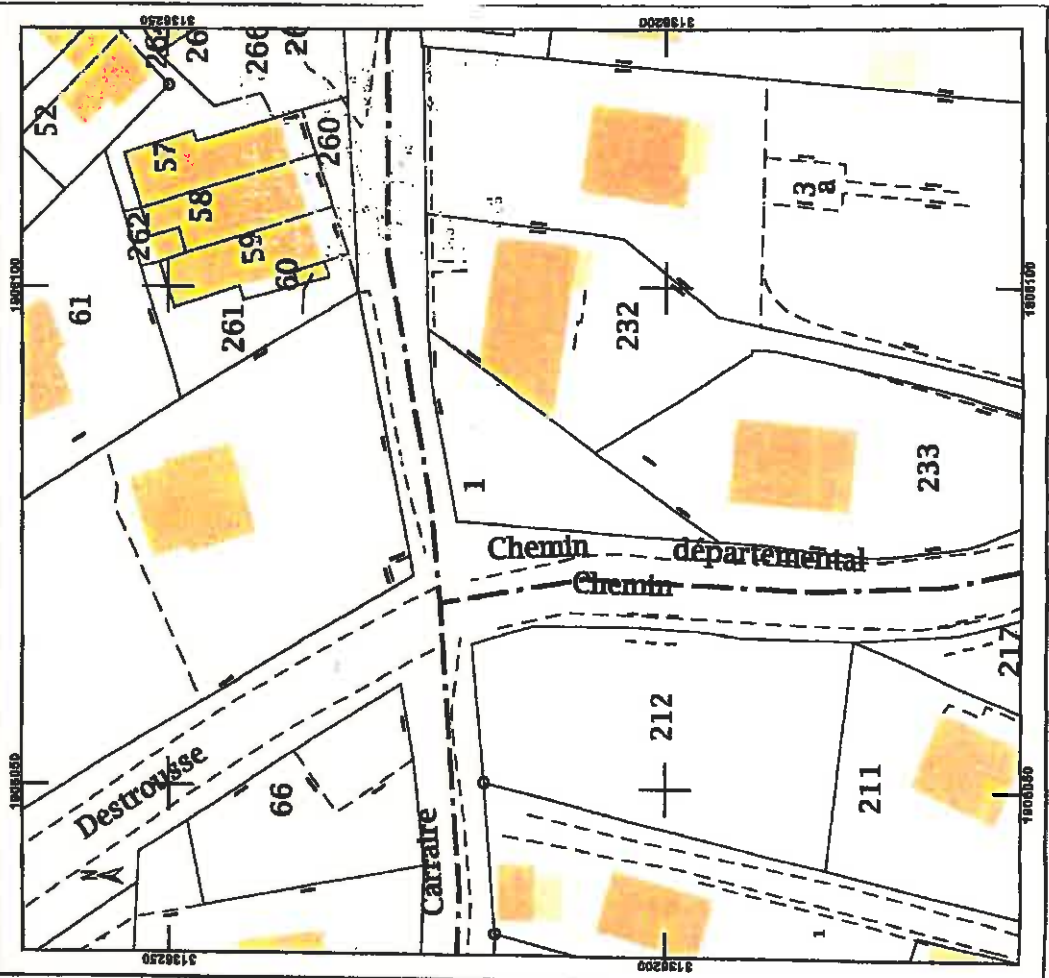

**PLAN DE SITUATION**

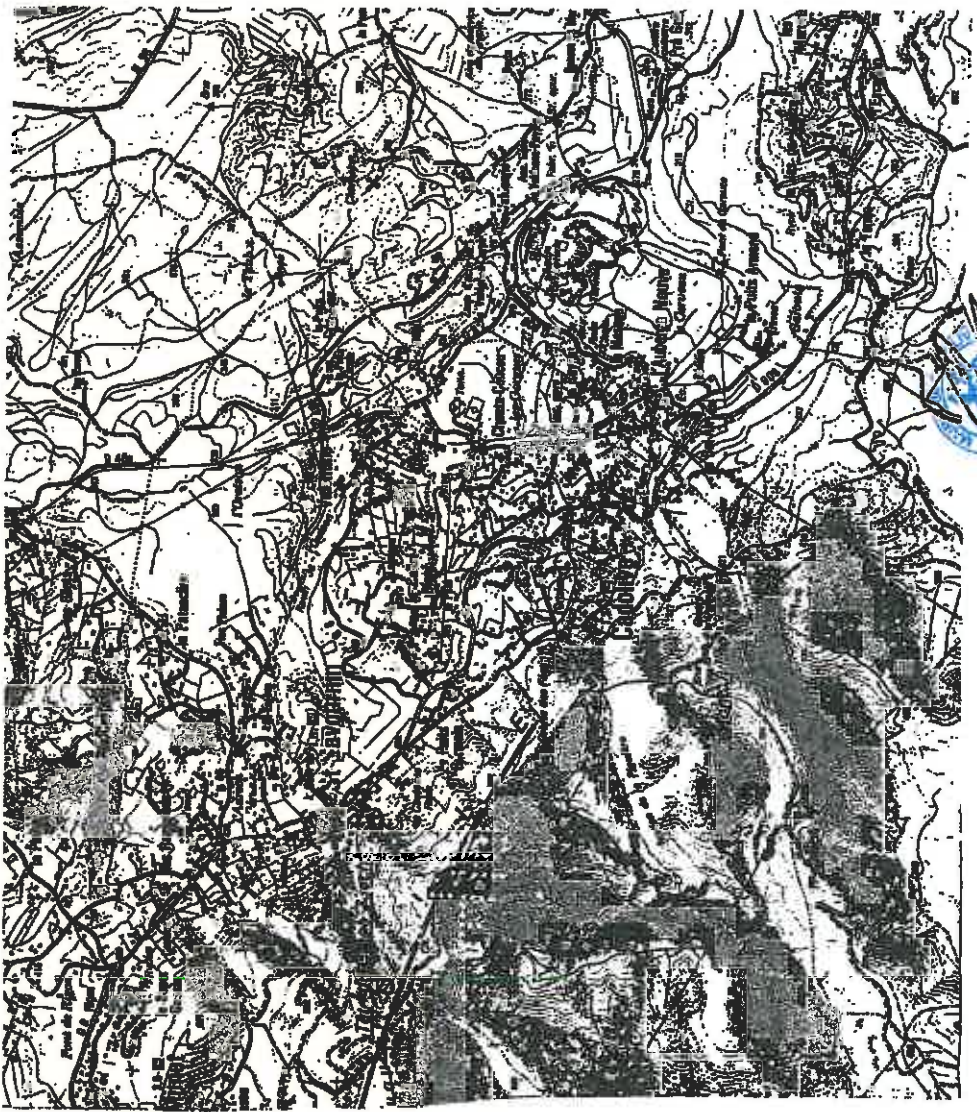


# PLAN DE MASSE

DEPARTEMENTALE

ROUTE

Quartier de la Bankole

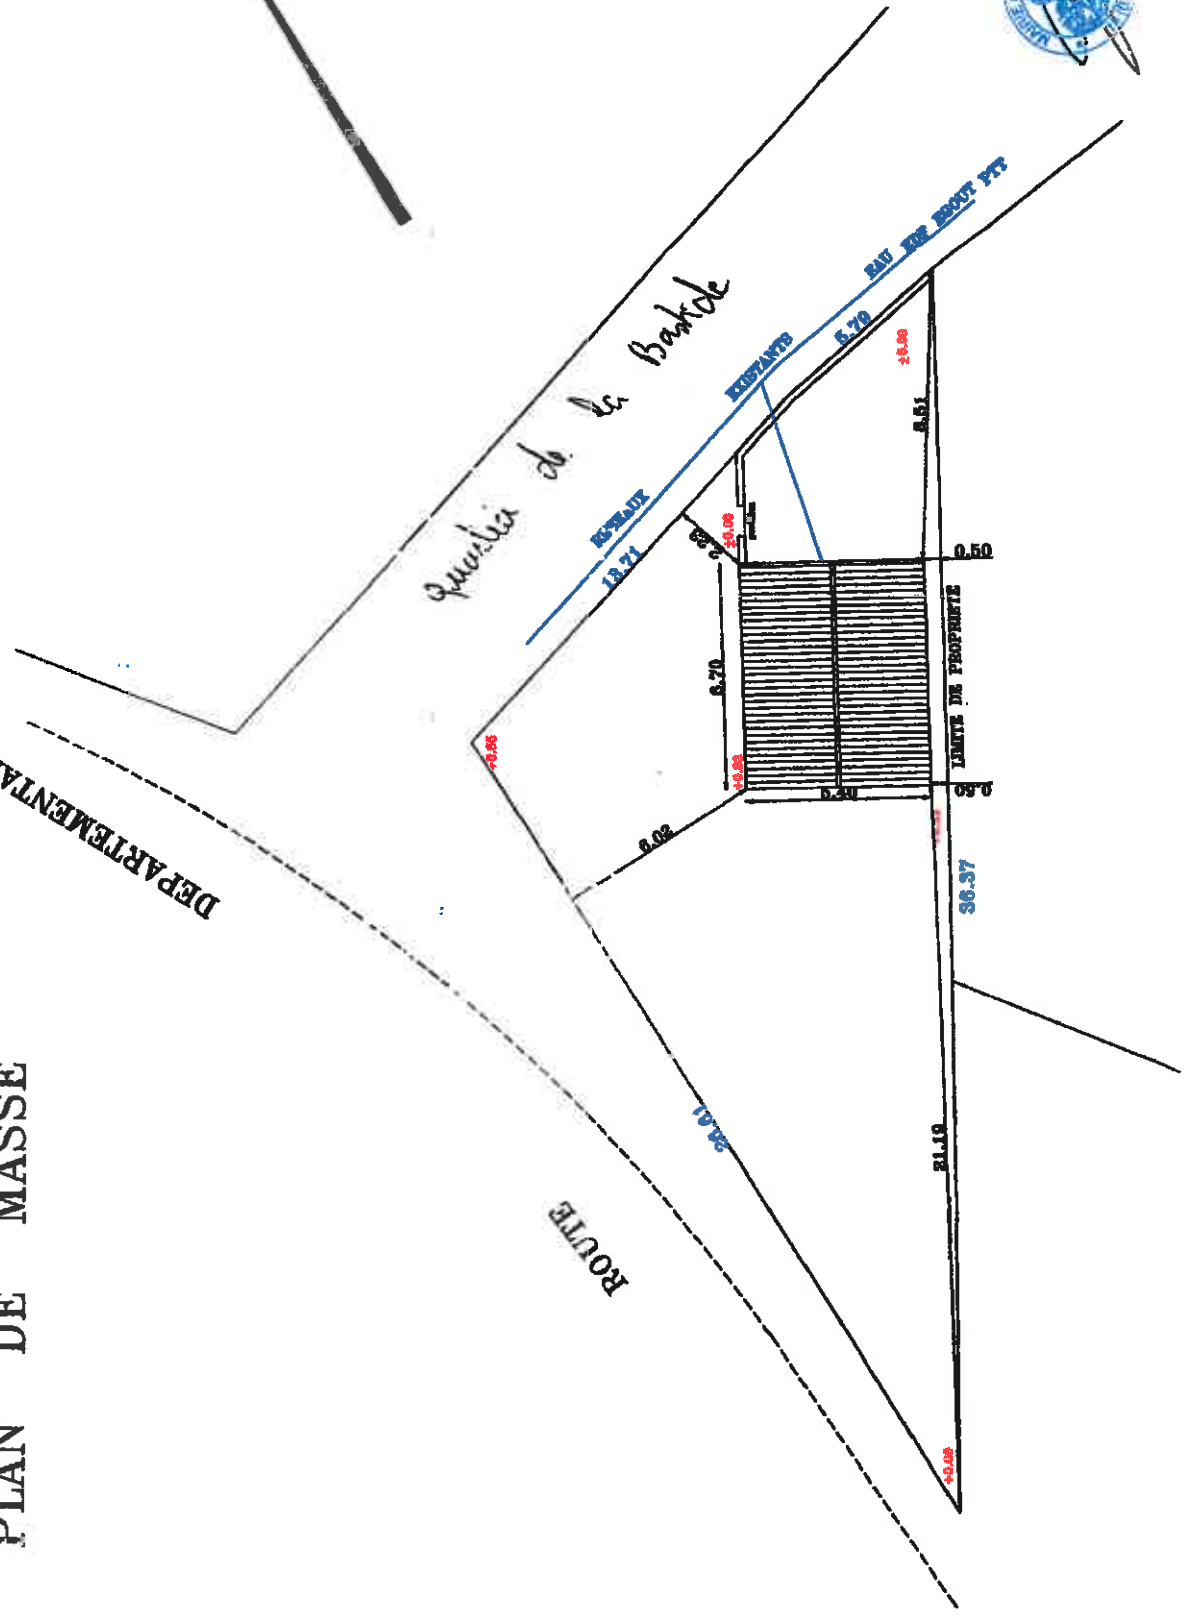

DP 013 020 ... 15. Août 19  
 Délivrée le ... 14. DEC. 2015



échelle 1/150mas